

OIKOS

New Industrial Style

VIEW®

WHITE



SILVER



GREY

DIKOS

60x120





WHITE

SILVER

GREY

®

EFL



Public



Wall **OIKOS** Silver 60x120
Floor **LIGHT** Grafite 100x100



Wall and Floor **OIKOS** White 60x120
Reception counter **LIGHT** Cenere 100x100



Wall and Floor **OIKOS** Silver 60x120
Reception counter and steps **LUX** Topazio 20x120




Residential



Wall **OIKOS** Grey 60x120
Floor **LIGHT Sabbia** 60x60



Wall **OIKOS** Silver 60x120
Floor **LIGHT** Cenere 100x100

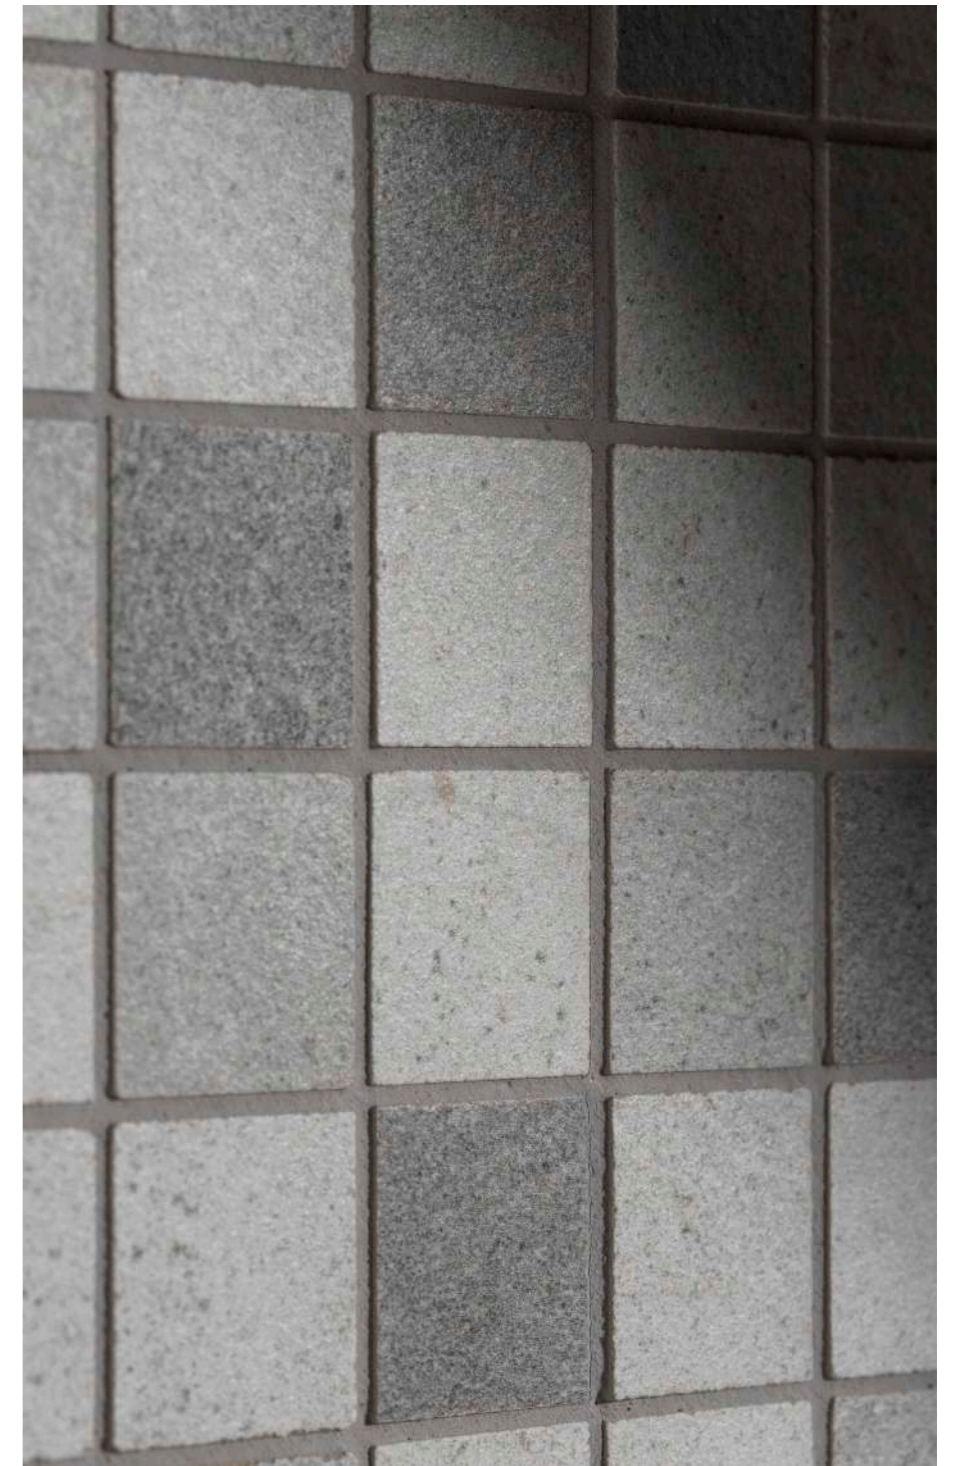


Wall **MOSAIC** Mix 30x30



Wall **OIKOS** White 60x120
Floor **LUX** Giada 20x100
Column and shower floor **MOSAIC** Mix 30x30



Wall **OIKOS** Silver 60x120
Floor **LUX** Perla 20x120

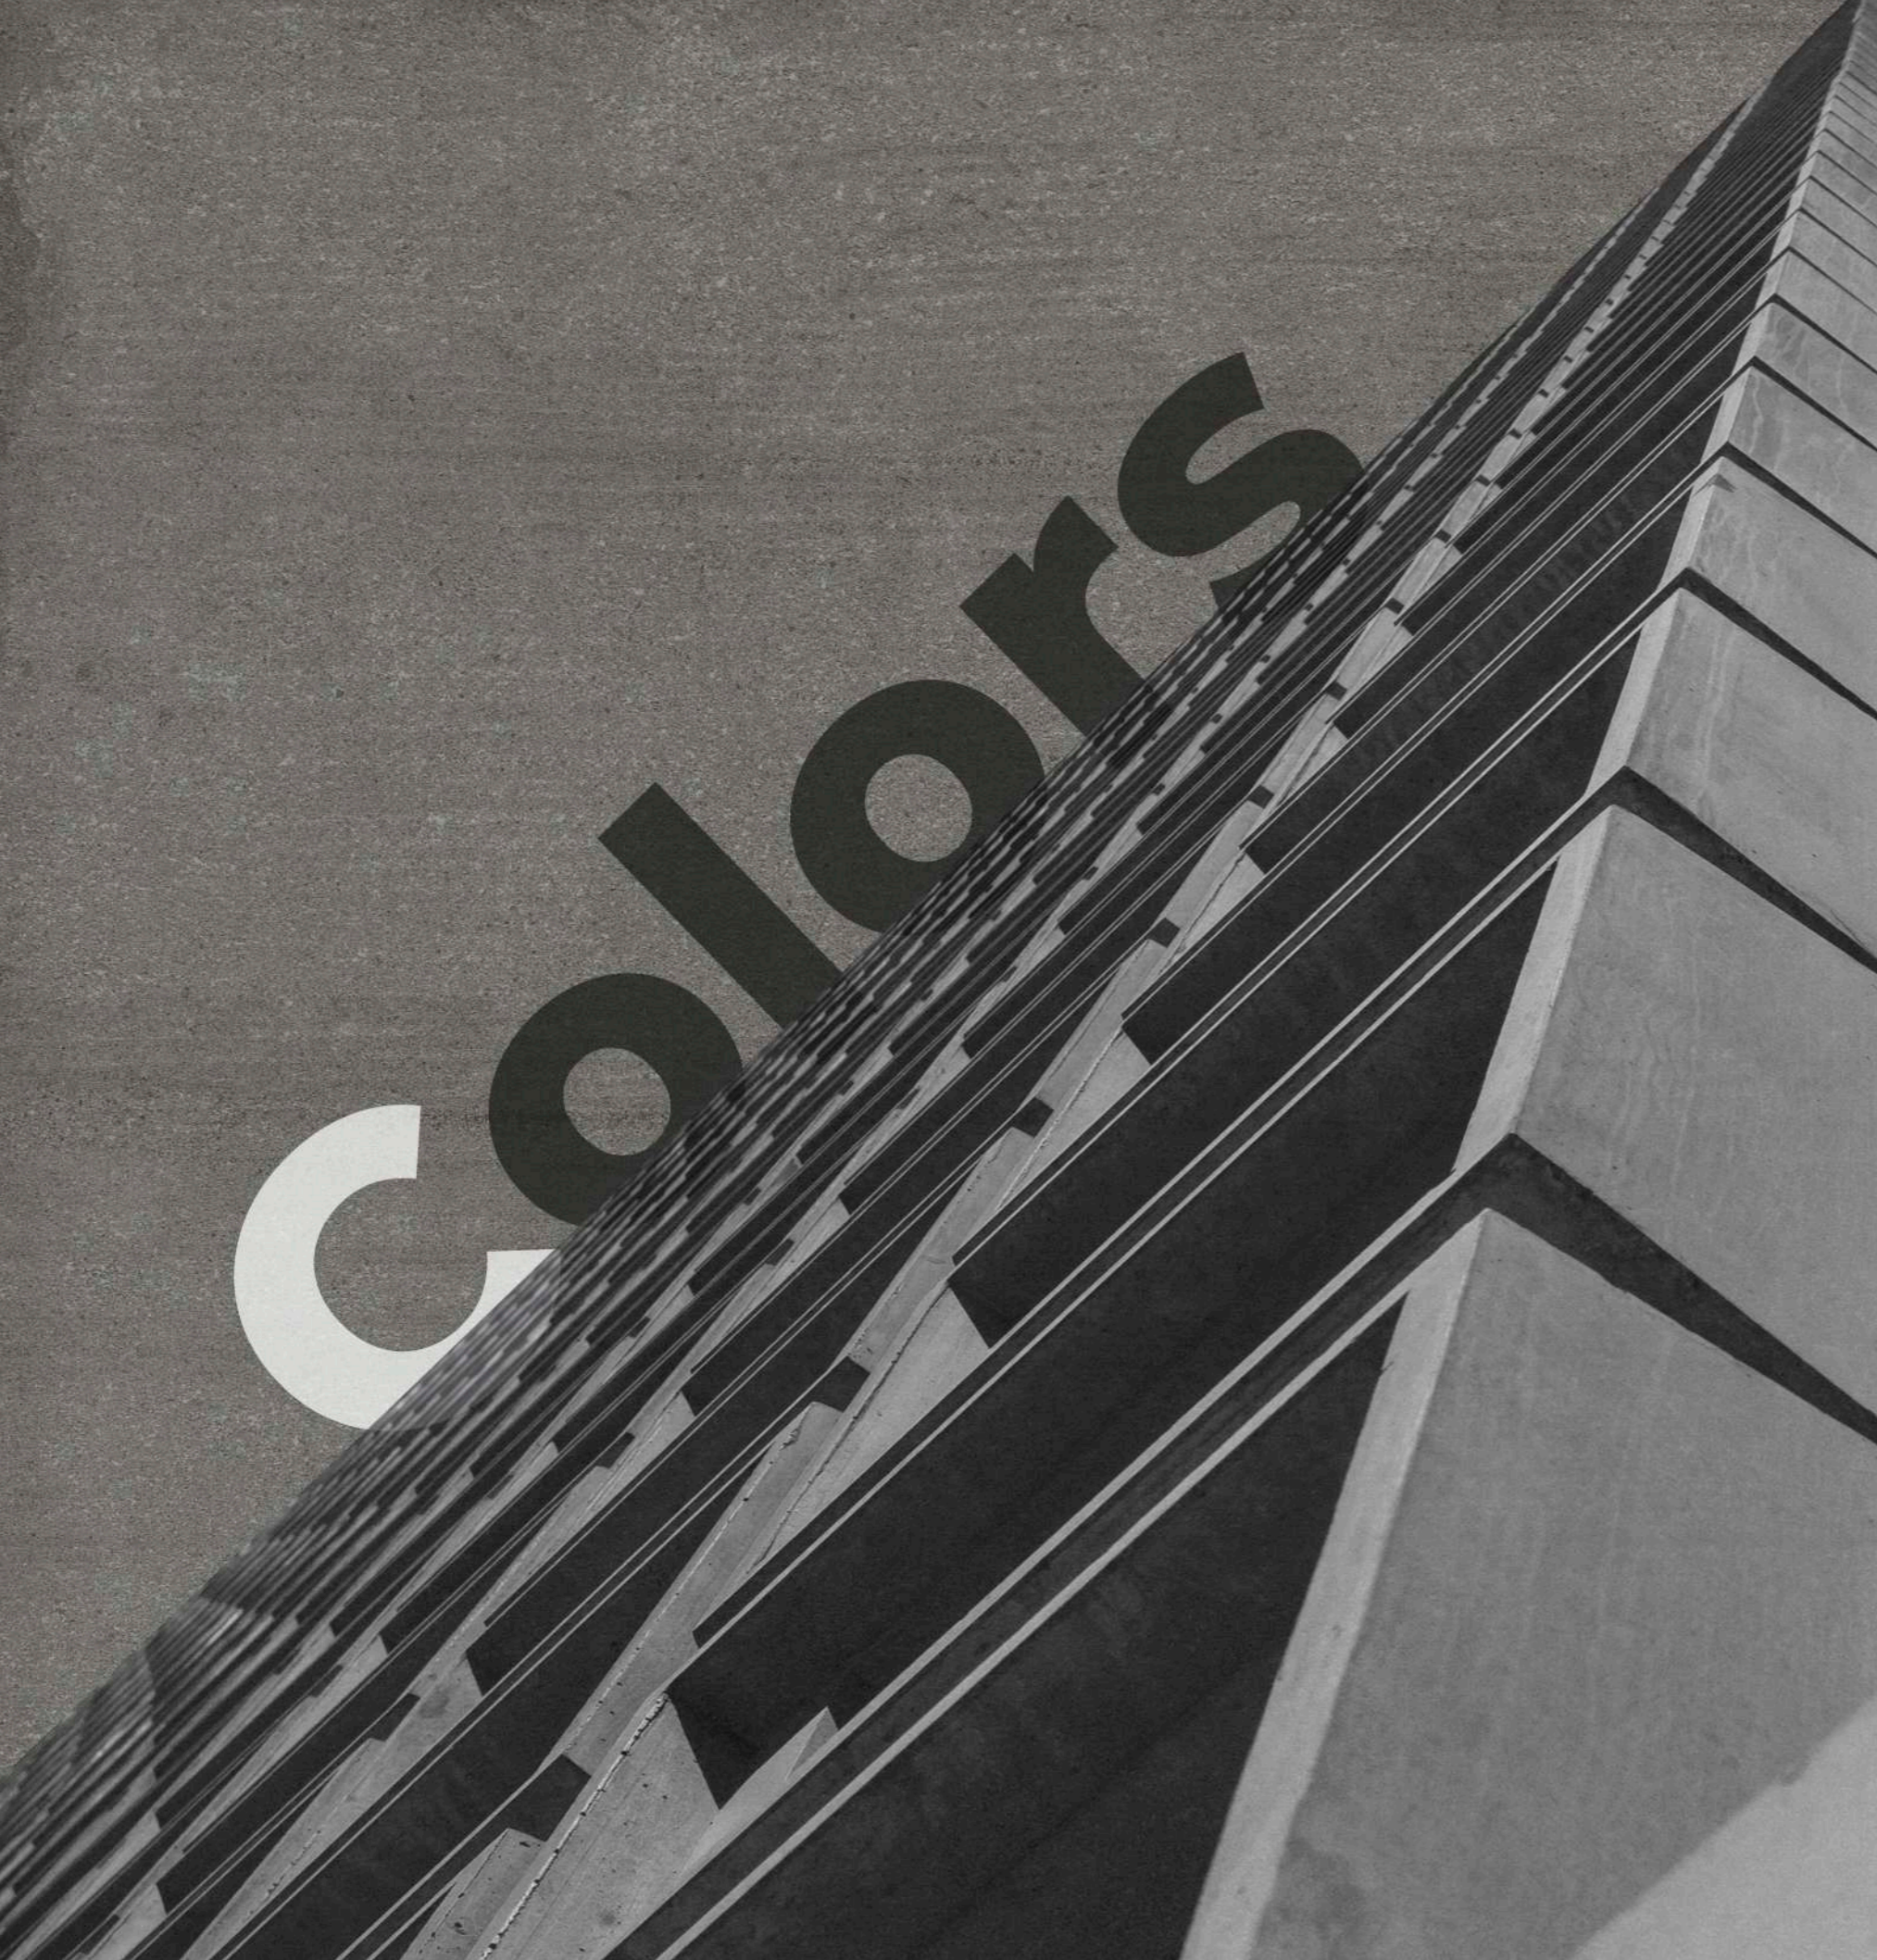

OIKOS White 60x120




OIKOS Silver 60x120



OIKOS Grey 60x120

WHITE

SIZE 60x120

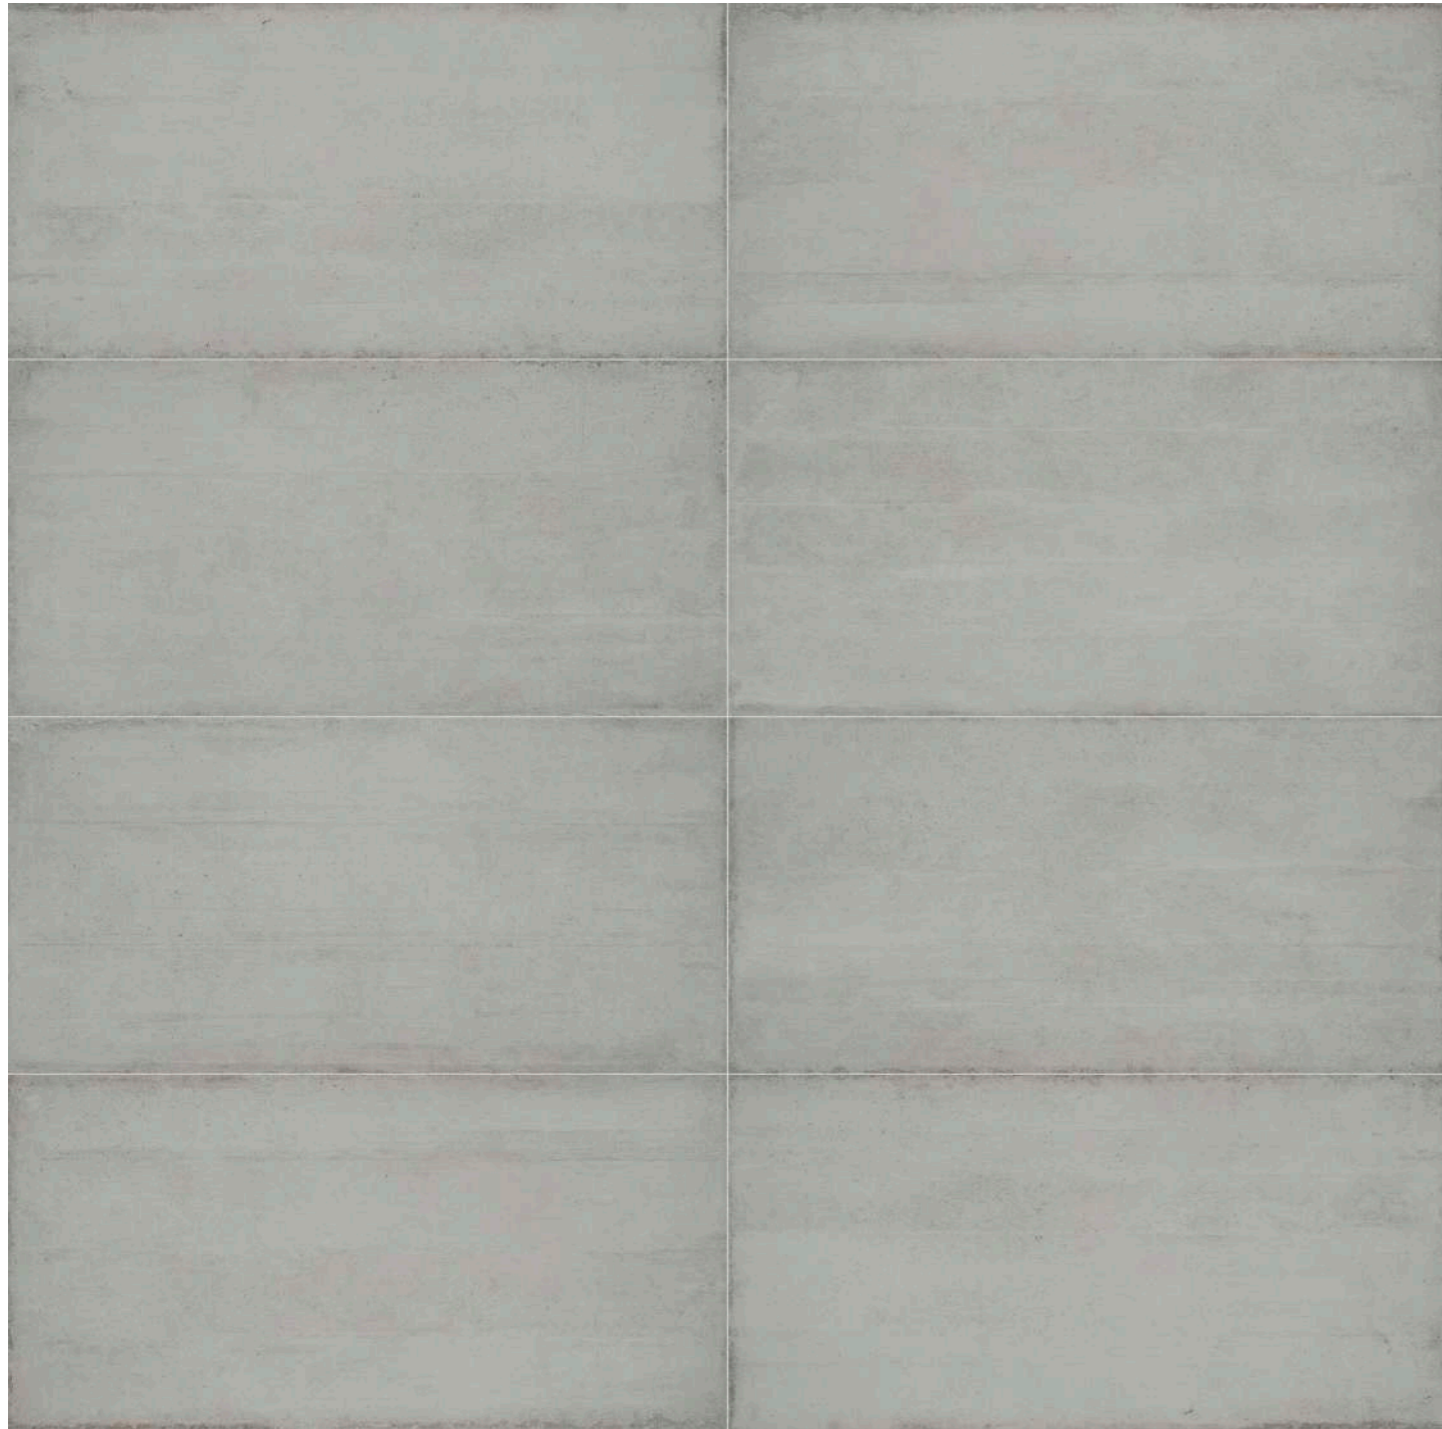

SILVER

SIZE 60x120



GREY

SIZE 60x120




FORMATI sizes/ formats/ formate

RETTIFICATO 10MM



60x120
24"x48"

MOSAICI




Mosaico Mix
30x30 - 12"x12"
(3x3 - 100 DOT)

PEZZI SPECIALI


Trims Formstücke - Pieces Speciales



Battiscopa
6,5x120 - 2,5"x48"



Gradone Lineare
30x120 - 12"x48"



Gradone Angolare Dx-Sx
30x120 - 12"x48"



Gradone Step AntiSlip
30x120 - 12"x48"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features - Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo Bia UGL	Valori View View Values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	Naturale: R10 / "B"	DIN 51130 / R-DIN 51097

IMBALLI

Packages - Verpackungen - Emballages



60x120 Rett.




2 pz.-box / 1,44 mq.- box / 33,30 kg.-box



39 box.-plt. / 50,40 mq.-plt. / 1166 kg.-plt.


Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline

Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible




V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches
aussehen
Aspect uniforme



V2

Lieve variazione
Slight variations
Geringe
abweichung
Légère variation



V3

Moderata variazione
Moderate variations
Mässige
abweichung
Variation modérée



V4

Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet dénuancé très
accentué

ISTRUZIONI PER LA POSA

Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Retrò.
Miscelare i prodotti da più scatole.

VERLEGUNGSHINWEISE

Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Retrò empfohlen.
Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.


LAYING INSTRUCTION

We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Retrò.
Mix products from multiple boxes.


ISTRUCTION POUR LA POSE

Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Retrò.
Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

MERCHANDISING

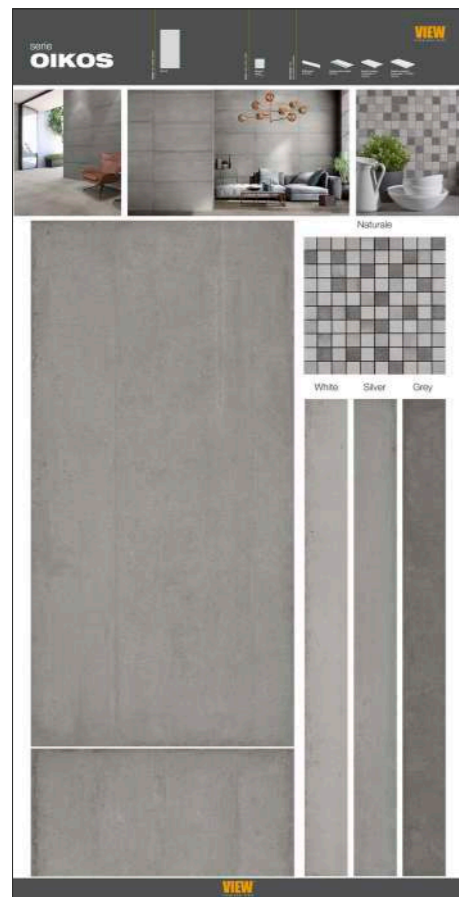

Sinottico Standard 120x240 **Versione A**

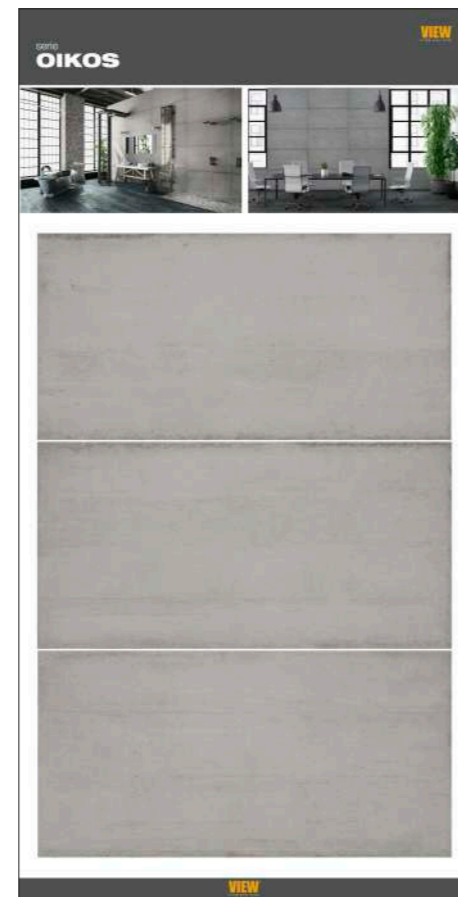

Sinottico Standard 120x240 **Versione B**



Base Piana 90 10+20 mm Oikos **4 postazioni**



Culla Inclinata 60 Oikos **6 postazioni**

VIEW[®]

Via Monchio, 46
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Tel +39 0536 808029
Fax +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com

