





# I LEGNI

**river**



**lux**



**rustico**







river

# I LEGNI

river sbiancato

20x120

30x120







# I LEGNI

river miele




I LEGNI  
river miele 30x120





river sbiancato

river noce

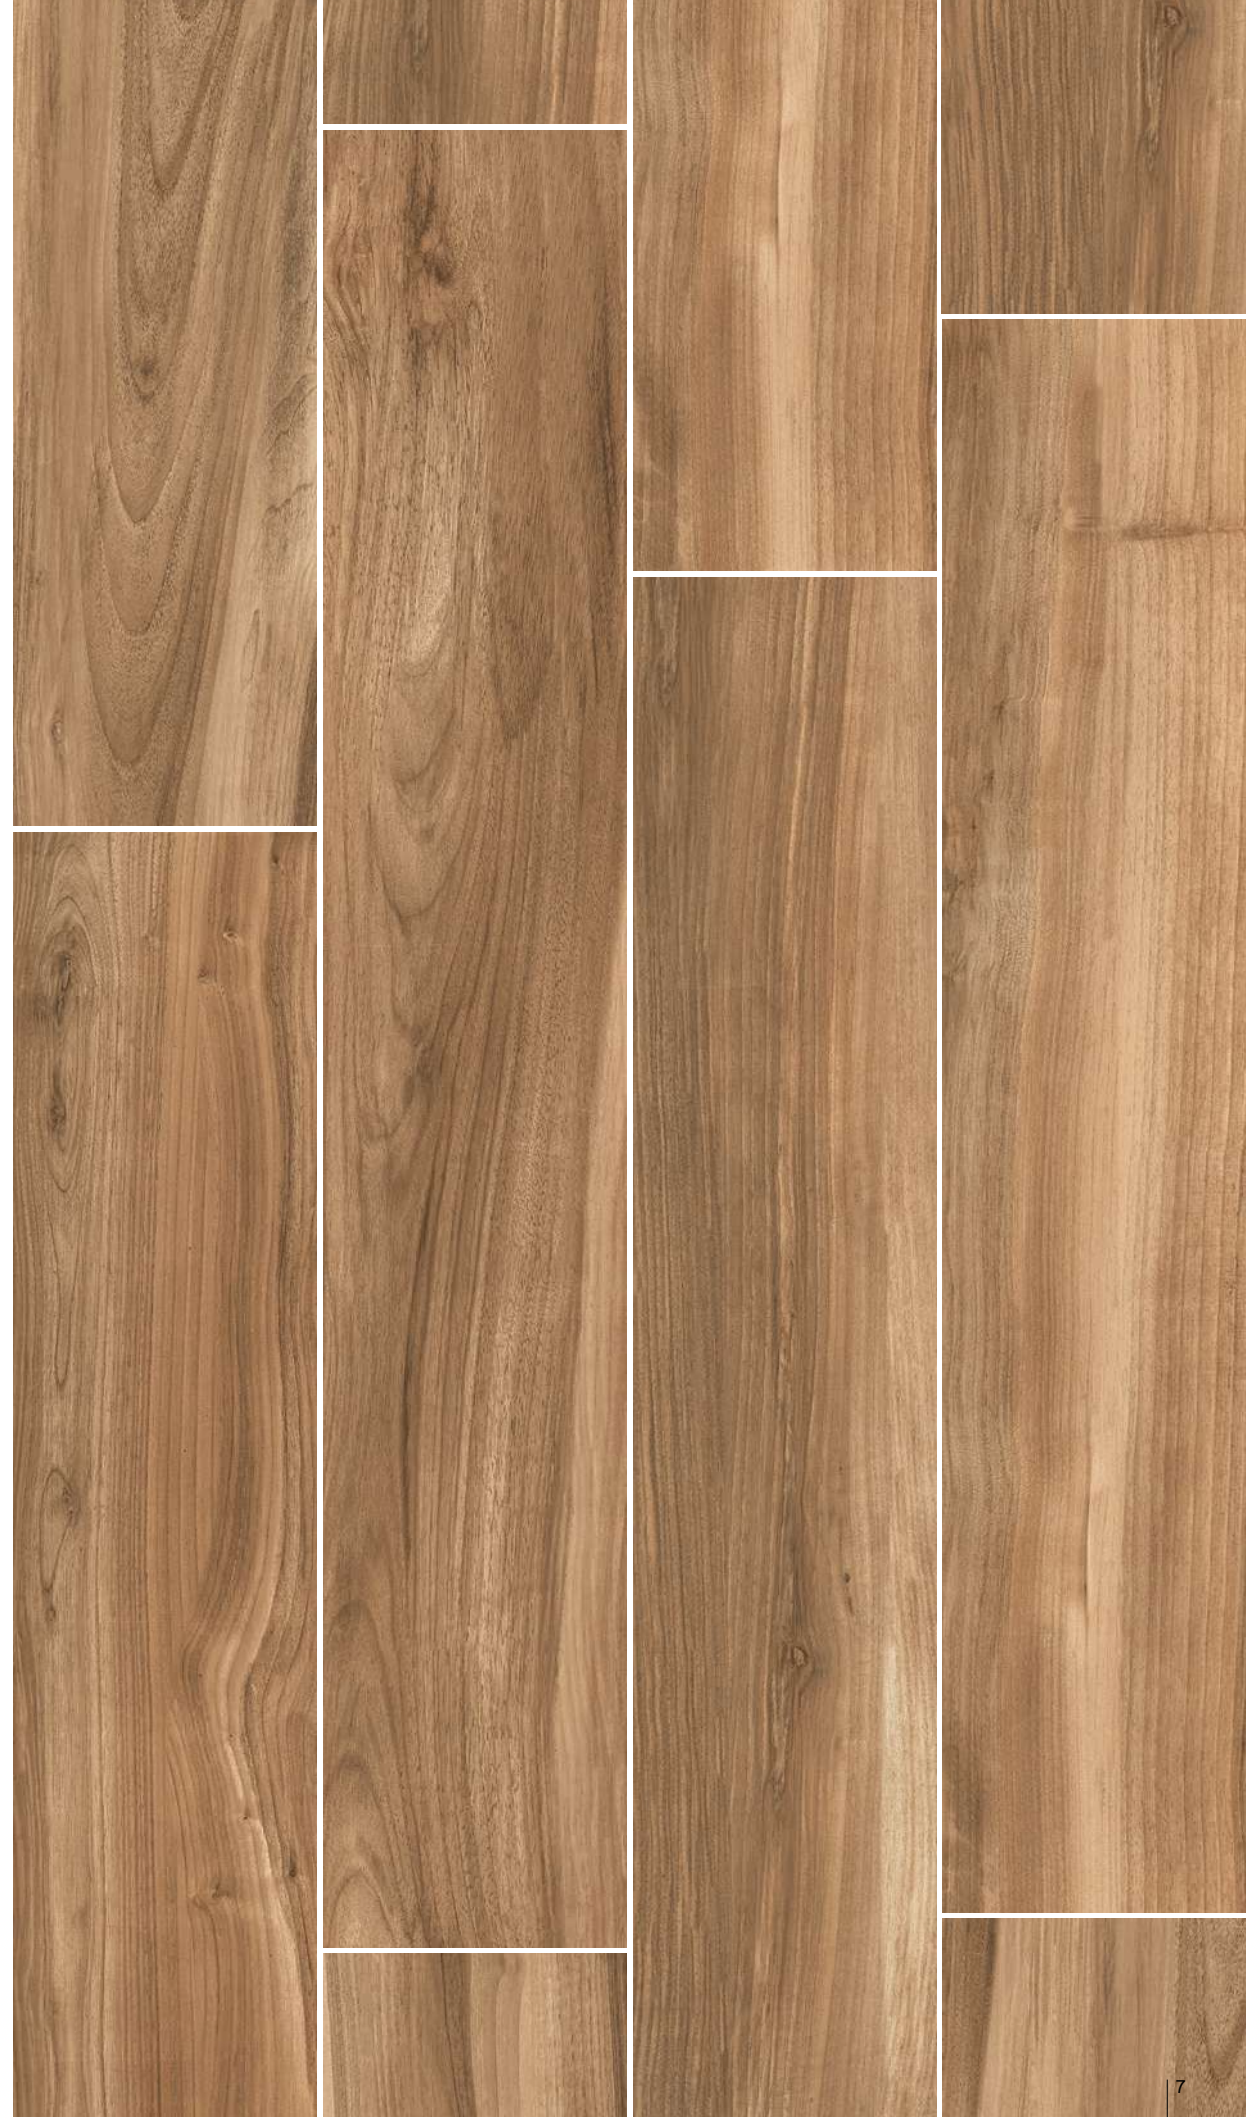



# I LEGNI LUX

**agata**  
30x120  
20x120

**topazio**  
30x120  
20x120  
20x120 GRIP R11

**perla**  
30x120  
20x120  
20x120 GRIP R11

**giada**  
30x120  
20x120





lux

lux topazio 20x120

# I LEGNI

lux topazio

20x120

30x120







I LEGNI  
lux perla 20x120





I LEGNI  
lux agata 20x120 - 30x120


lux






lux agata

lux topaizo

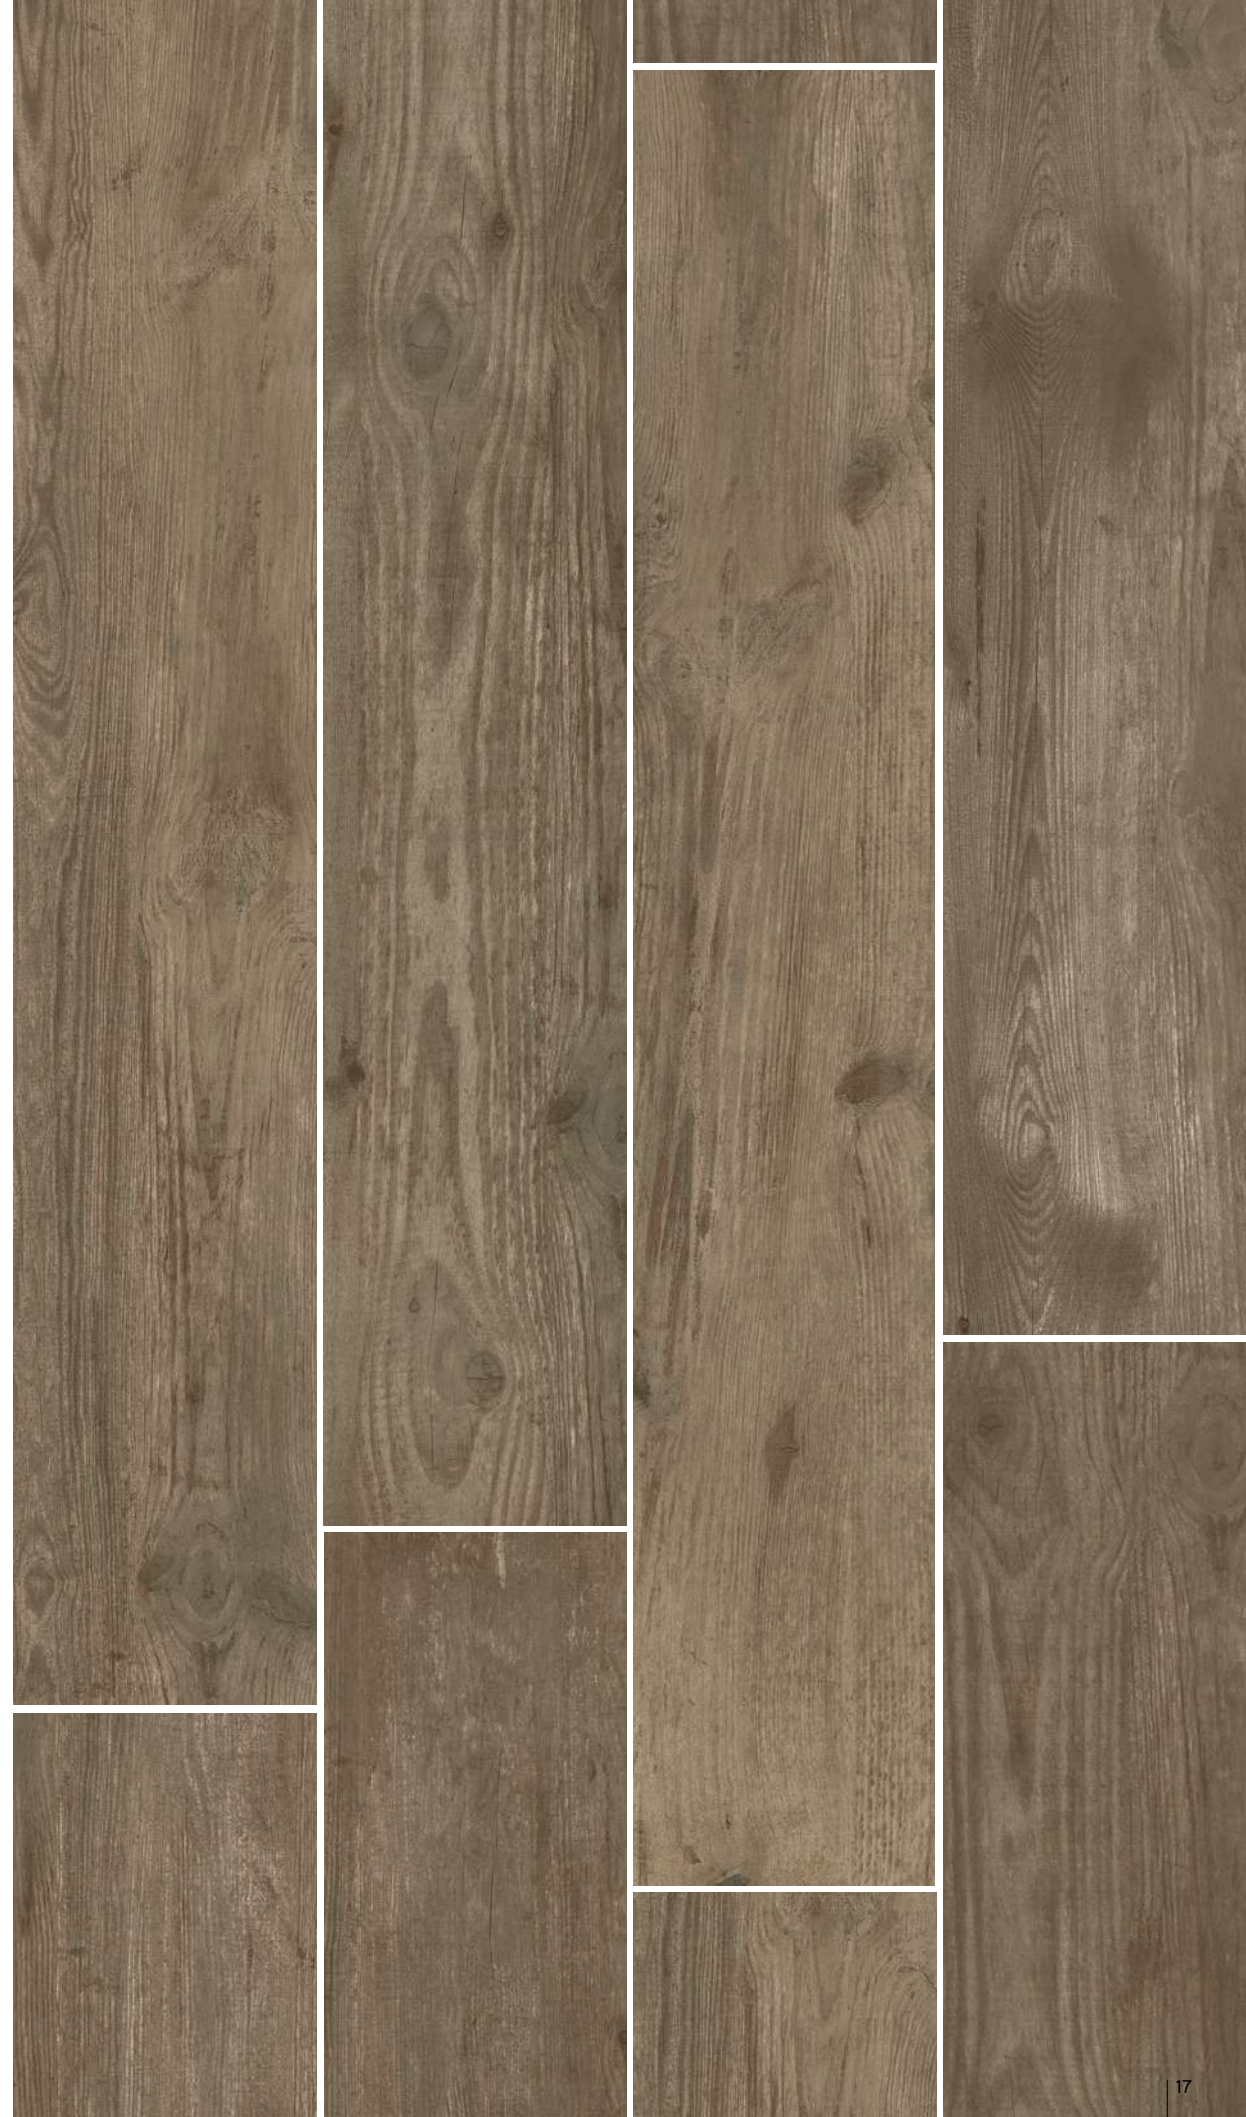




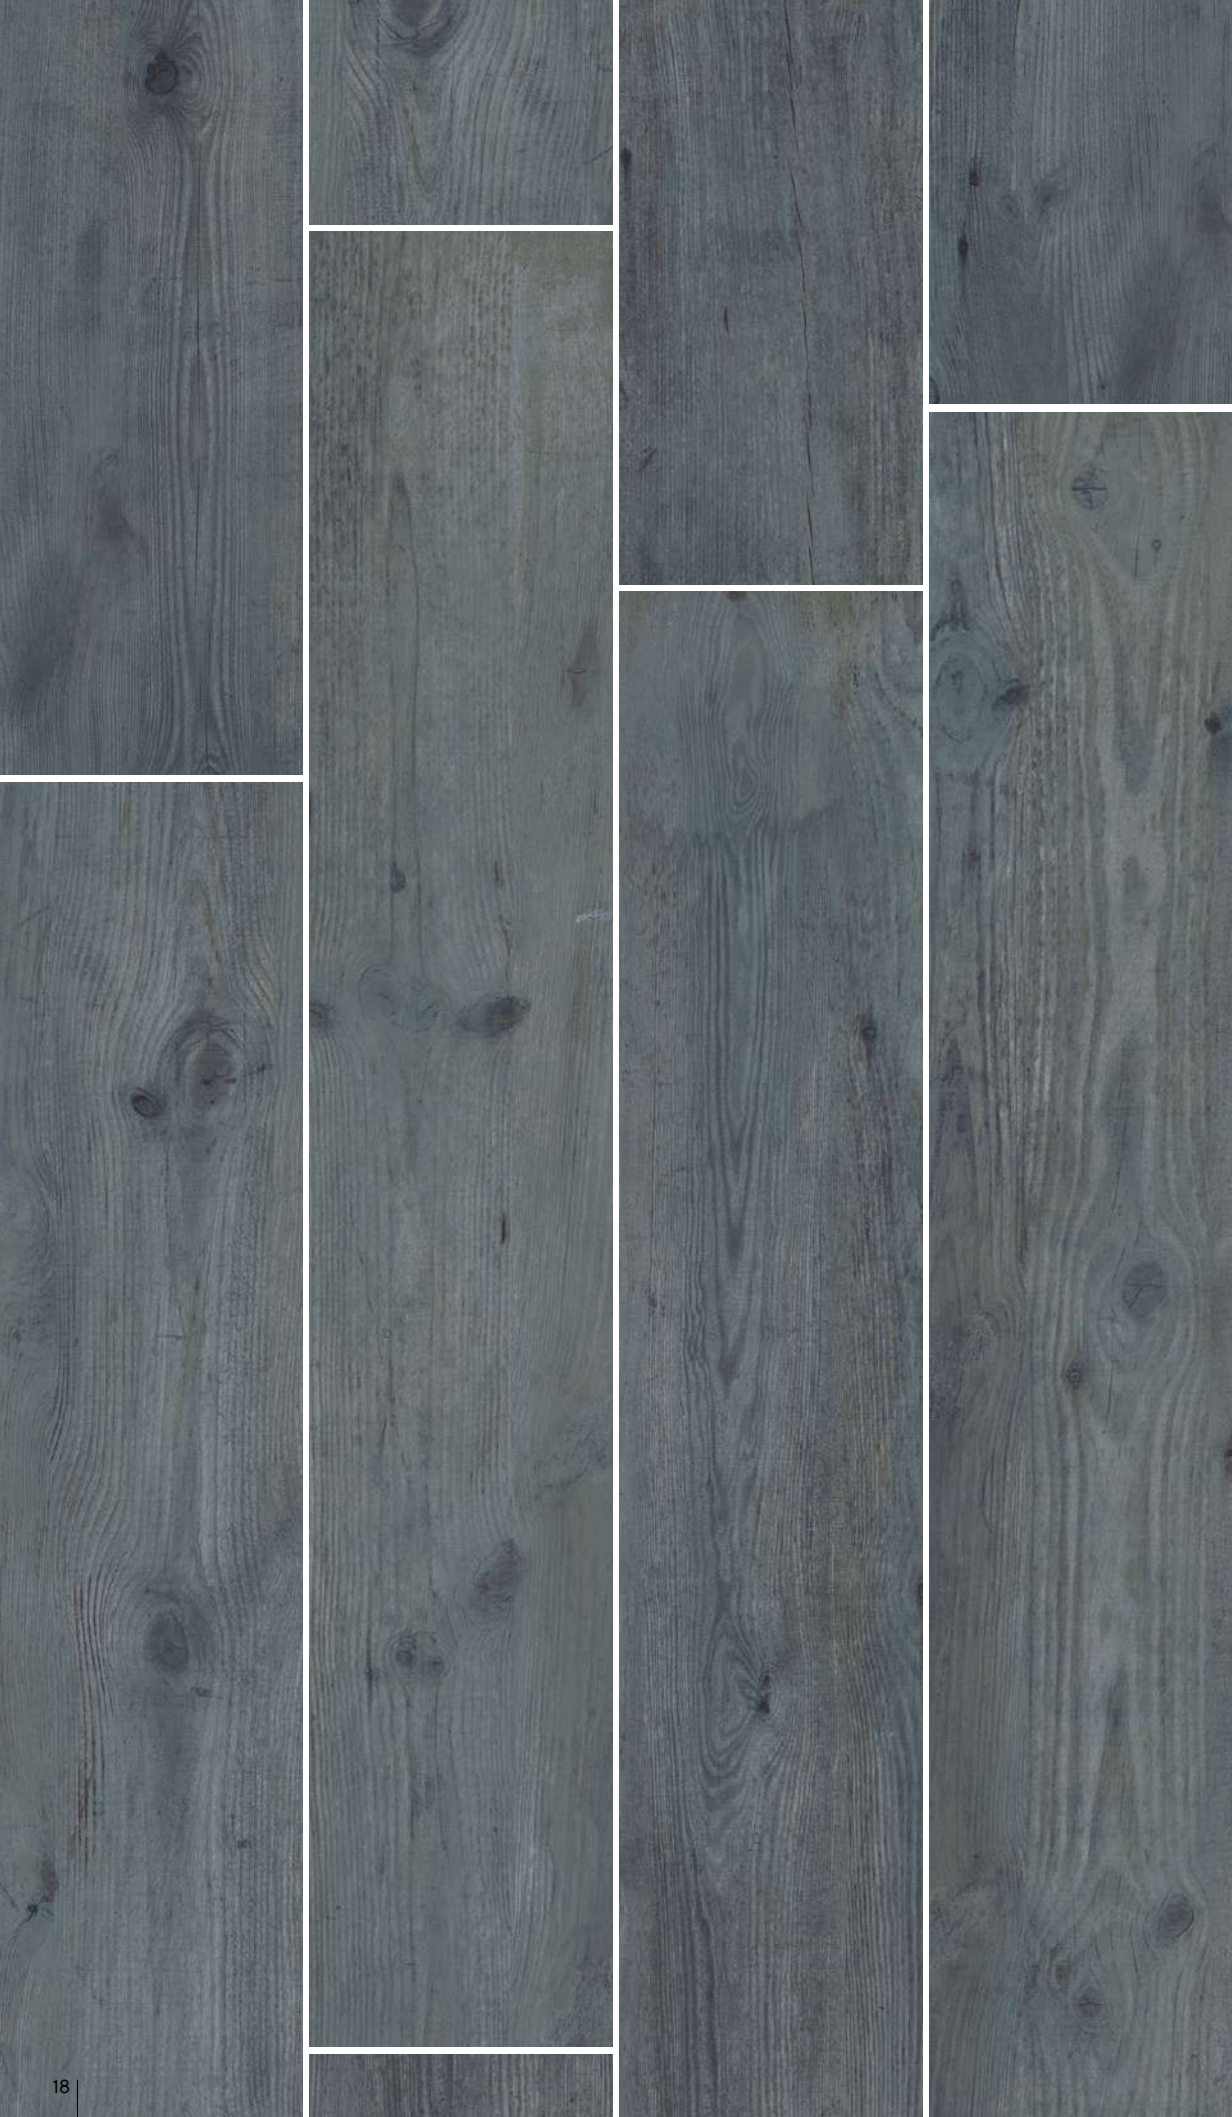

lux giada

lux perla

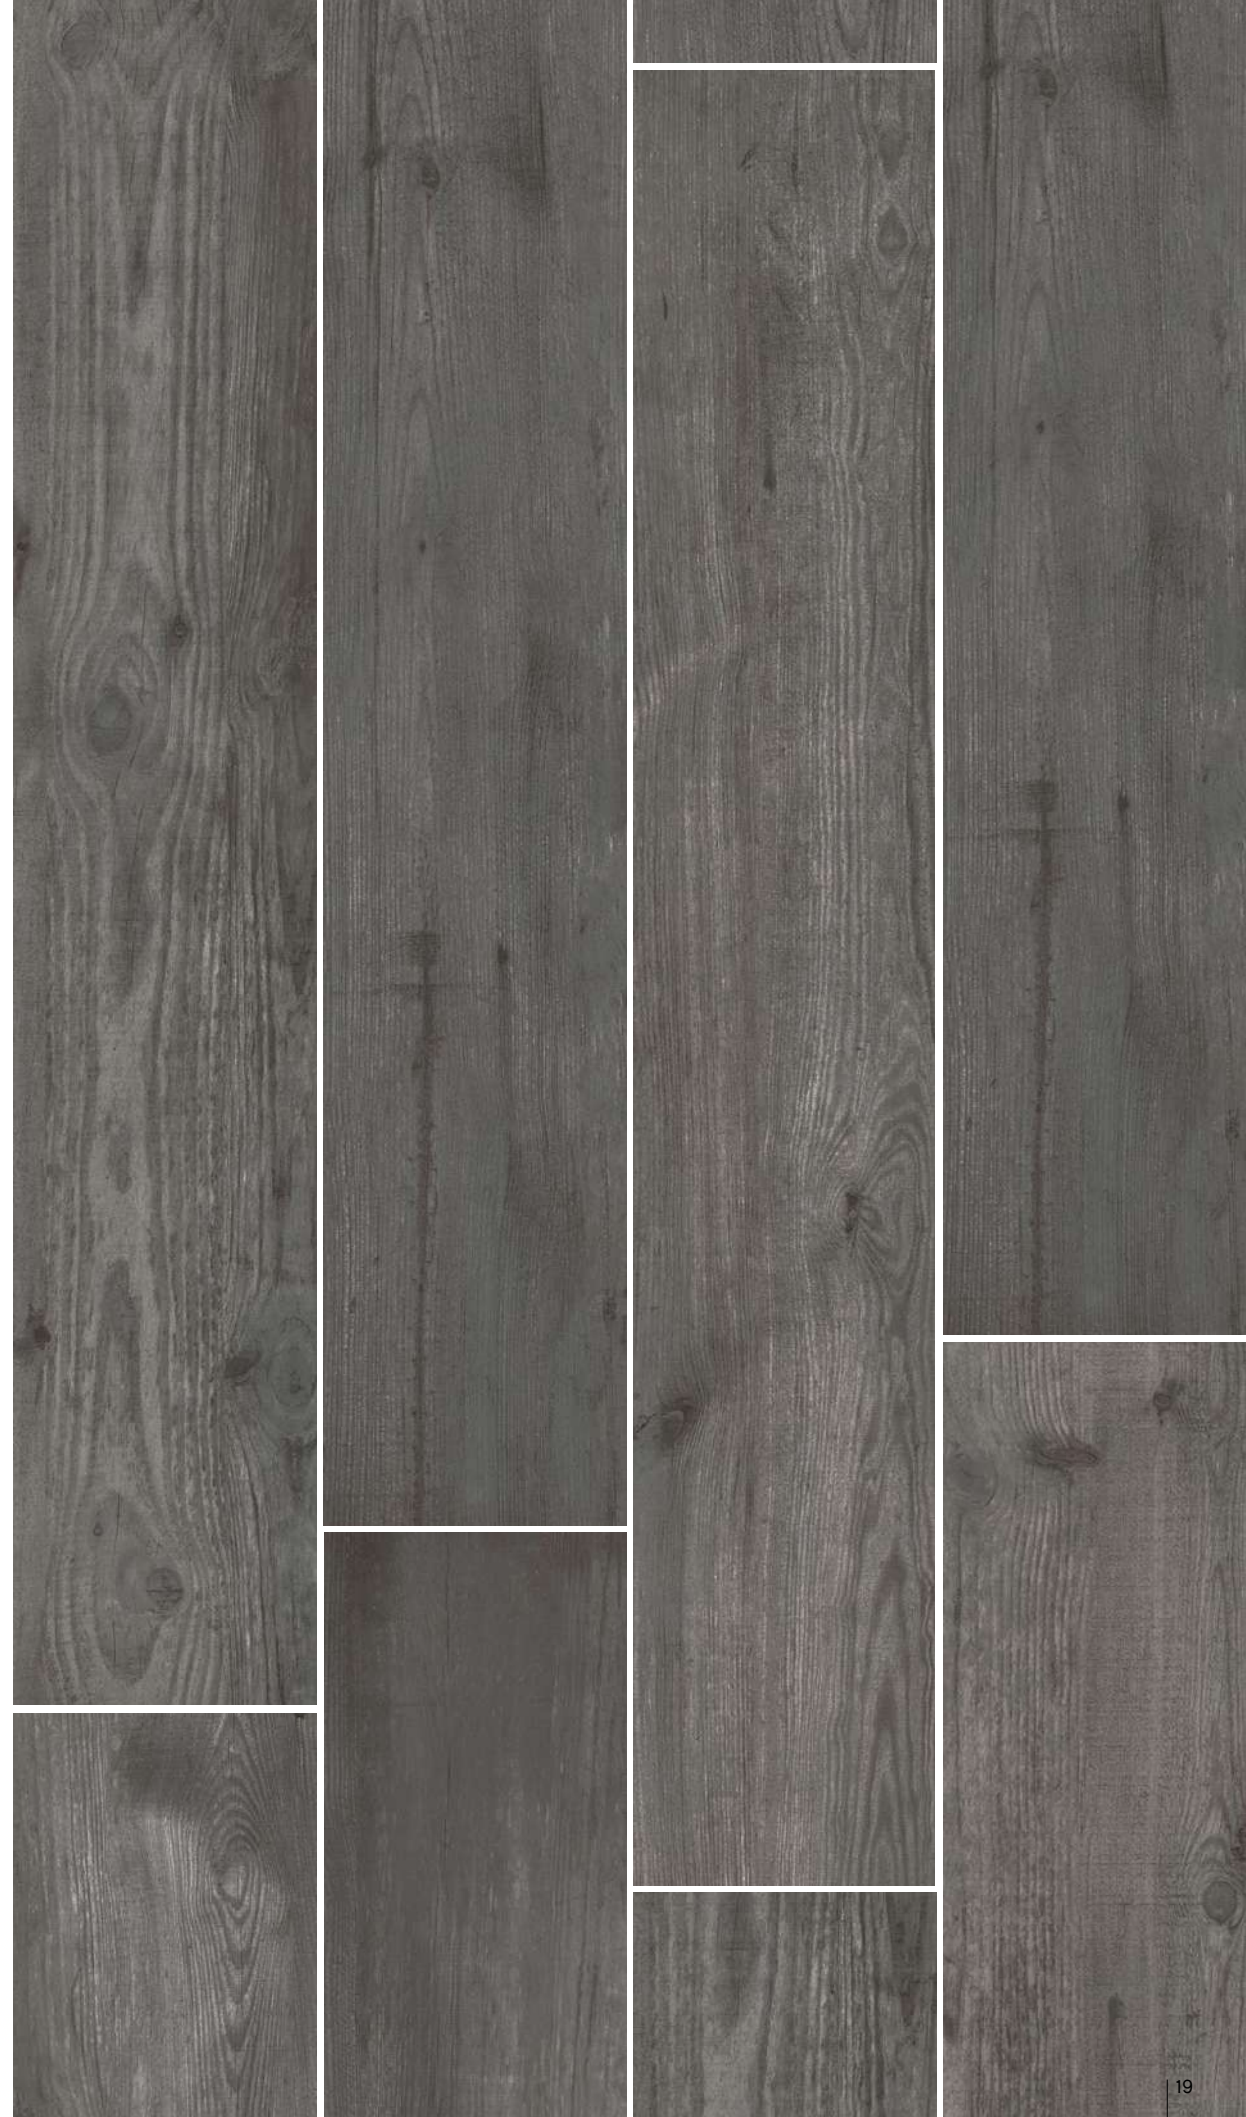





# I LEGNI

rustico teak 18x118







I LEGNI  
rustico ulivo 18x118





I LEGNI  
rustico betulla 18x118





# I LEGNI

rustico nocciolo



# I LEGNI

rustico nocciolo 18x118





rustico frassino

rustico betulla







rustico teak

rustico ulivo







# I LEGNI

**river**  
20x120  
30x120  
rettificato

sbiancato

miele

noce



# I LEGNI

**lux**  
20x120  
30x120  
rettificato

agata

topazio - topazio Grip

giada

perla - perla Grip



# I LEGNI

**rustico**  
18x118

betulla

frassino

nocciolo

teak

ulivo

## Caratteristiche tecniche - Technical features Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo B1a GL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegrif- fen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	<b>R10 / A+B</b>	DIN 51130 R / 51097

## Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible

V1	V2	V3	V4
Aspetto uniforme Uniform appearance Einheitliches aussehen Aspect uniforme	Lieve variazione Slight variations Geringe abweichung Légère variation	Moderata variazione Moderate variations Mässige abweichung Variation modérée	Forte stonalizzazione Substantial variations Akzentuierte variation Effet dénuance très accentué
		<b>RIVER &amp; LUX</b>	<b>RUSTICO</b>

## Merchandising


Sinottico Standard RIVER 100x200  
Versione A



Sinottico Standard LUX 100x200  
Versione A



Sinottico Standard RUSTICO 100x200  
Versione A

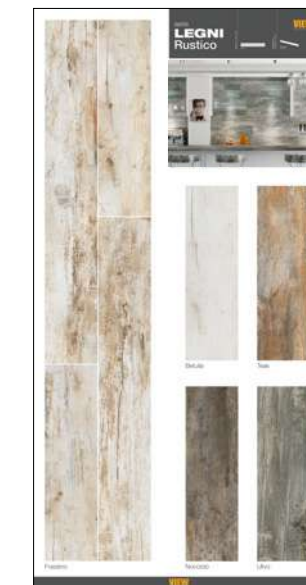

Culla I LEGNI  
5 postazioni



## Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M² x Pall.	Kg x Pall.
30x120 River Rett.	4	1,44	32,30	36	51,84	1163
20x120 River Rett.	4	0,96	22,00	48	46,08	1056
30x120 Lux Rett.	4	1,44	32,00	24	34,56	768
20x120 Lux Rett./Grip	4	0,96	21,50	48	46,08	1.032
18x118 Rustico	5	1,06	24,00	36	38,16	864

**ISTRUZIONI PER  
LA POSA**  
Si consiglia una fuga  
minima di 2 mm.  
Miscelare i prodotti  
da più scatole.

**LAYING  
INSTRUCTION**  
We recommend a  
gap of at least 2 mm.  
Mix products from  
multiple boxes.

**VERLEGUNGSHINWEISE**  
Es wird eine Fuge von  
mindestens 2 mm  
empfohlen.  
Die Produkte aus  
mehreren Schachteln  
mischen.

**ISTRUCTION POUR  
LA POSE**  
Nous vous recommandons  
de laisser une entrée  
de minimum de 2 mm.  
Mélanger les produits  
de plusieurs boîtes.



**VIEW**<sup>®</sup> s.r.l

VIA MONCHIO, 46  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL +39 0536 808029  
FAX +39 0536 808157  
[info@viewceramiche.com](mailto:info@viewceramiche.com)  
[www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)